

FORNI DI PRERISCALDO - BURNOUT FURNACES FOURS DE PRECHAUFFAGE - VORHEIZÖFEN

FORNI SF

IT – Forni di preriscaldamento disponibili in tre versioni: SF170, SF240 e SF285 ognuna a scelta con scheda elettronica “/E” o “/P” .

Tutti i modelli hanno la temperatura finale impostabile fino a 1100 °C, la possibilità di impostazione della fase di raffreddamento, la predisposizione per il collegamento di un camino dotato di ventola aspirante gestito tramite scheda elettronica e un microinterruttore di sicurezza che all'apertura dello sportello interrompe l'erogazione di corrente alla resistenza.

La scheda elettronica del modello “/E” gestisce un ciclo a tre stadi con temperature, velocità di salita e tempi di stazionamento impostabili liberamente ed è munito di un timer per accensione differita impostabile fino a 99 ore e 59 minuti

La scheda elettronica del modello “/P” consente l'inserimento in memoria di 10 cicli ognuno composto da 4 stadi con temperature, velocità di salita e tempi di stazionamento impostabili dall'operatore in base alle proprie esigenze. Prevede la possibilità di impostazione di un ciclo a 8 stadi ed è munita di un timer per accensione differita settimanale

GB – Burnout furnaces available in three versions: SF170, SF240 and SF285. Every model can be equipped either with the “/E” or the “/P” electronic board. All equipment can reach a final temperature of up to 1100 °C, have the possibility to preset the cooling phase, are prepared for the connection to an extractor equipped with intake fan controlled by the electronic board and have a safety microswitch that cuts off the power to the resistance in any phase of the heating cycle when the door opens.

The electronic board of the “/E” model controls a three-stage cycle with temperatures, rising speeds and standby times that may be preset by the operator and is equipped with a timer for deferred ignition which may be set up to 99 hours and 59 minutes.

The electronic board of the “/P” model can store up to 10 cycles, each of them including 4 stages with temperatures, rising speeds and standby times free presettable. It has also the possibility to preset an 8 stage cycle and is equipped with a weekly timer for deferred ignition.

FR – Fours de prechauffage disponibles en trois versions: SF170, SF240 e SF285 chacune à choix avec fiche électronique “/E” ou “/P”. Tous les modèles ont la température finale réglable jusqu'à 1100 °C, la possibilité de programmer un cycle de refroidissement, la predisposition pour la connexion d'une aération avec un aspirateur réglé par le circuit électronique et un microinterruteur de sécurité qui, lorsque la porte s'ouvre, coupe l'alimentation du courant.


Le circuit électronique du modèle “/E” contrôle un cycle à trois étages de température, chauffage en degrés et le temps d'arrêt réglés librement à chaque étape et est muni d'une minuterie d'allumage différé réglable jusqu'à 99 heures et 59 minutes

Le circuit électronique du modèle “/P” permet de mémoriser 10 cycles composé de 4 étages chacun avec températures, vitesse de montée et temps d'attente. Possibilité d'établir un cycle à 8 étages et il est muni d'une minuterie d'allumage différé hebdomadaire.

DE – Vorheizöfen verfügbar in drei Ausführungen: SF170, SF240 und SF285 jede ausstattbar mit elektronischer Steuerung “/E” oder “/P”. Alle Modelle erreichen eine einstellbare Endtemperatur von bis zu 1100 °C, ermöglichen die Einstellung der Abkühlphase, bieten die Anschlussmöglichkeit eines Schornsteins mit Absaugbelüfter und elektronischer Steuerung und einen Sicherheitsschalter zur Unterbrechung der Stromzufuhr zum Widerstand beim Öffnen der Tür.

Die Elektronik der Ausführung “/E” steuert einen 3-Stufen-Zyklus mit frei einstellbaren Temperaturen, Aufstiegs- und Abstellzeiten und ist mit einer Zeitschaltuhr für verzögerte Einschaltung des Ofens ausgestattet, einstellbar bis zu 99 Std und 59 Min.

Die Elektronik der Ausführung “/P” ermöglicht das Speichern von bis zu 10 Zyklen bestehend aus je 4 Stufen mit Temperaturen, Aufstiegs- und Abstellzeiten frei einstellbar. Es bietet ausserdem die Möglichkeit der Einstellung eines Zyklus mit 8 Stufen und ist ausgestattet mit einer Zeitschaltuhr für verzögerte Einschaltung des Ofens, wöchentlich einstellbar.

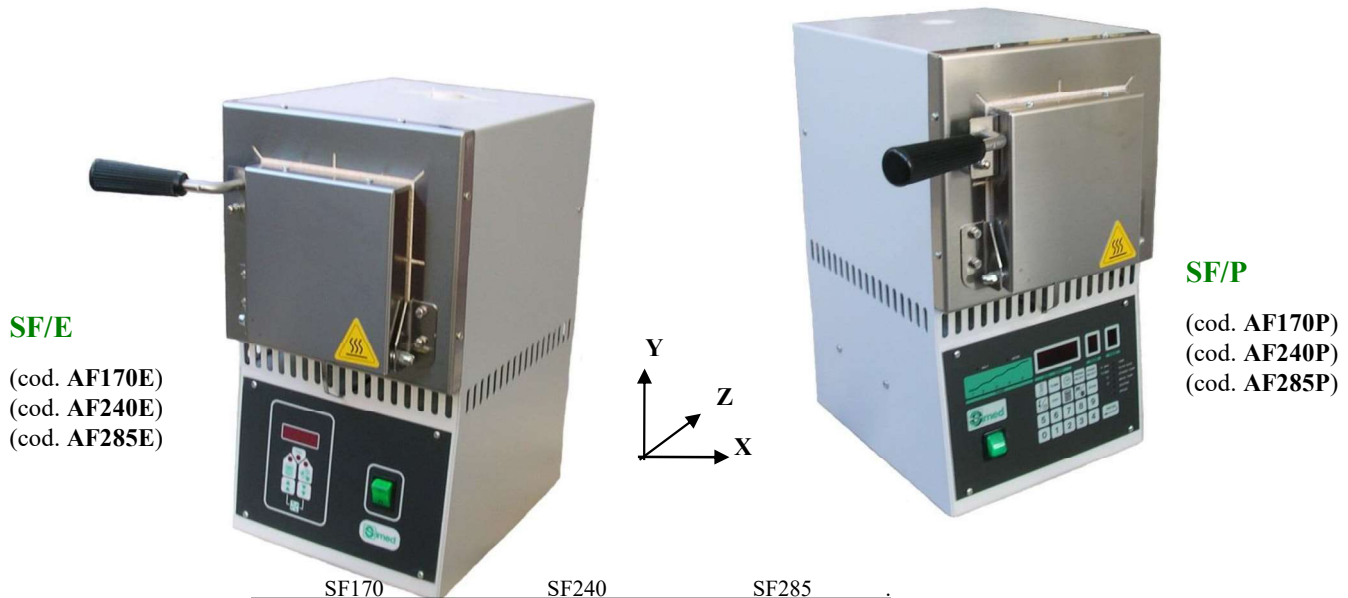

SF/E

(cod. AF170E)
(cod. AF240E)
(cod. AF285E)

SF/P

(cod. AF170P)
(cod. AF240P)
(cod. AF285P)

Cod.	AF170E – AF170P	AF240E – AF240P	AF285E – AF285P
Ingombro, Dimensions, Encombrement, Abmessungen (XxZxY):	30 x 38,5 x 44 cm	39 x 42 x 49,5 cm	39 x 52 x 49,5 cm
Camera, Chamber, Chamber, Kammer (XxZxY):	12 x 16 x 9 cm	16,5 x 16 x 11 cm	16,5 x 26 x 11 cm
Capienza, Capacity, Capacité, Fassungsvermögen:	6 * 3x / 3 * 6x	9 * 3x / 5 * 6x	8 * 6x / 6 * 9x
Kg	18,5	30	35
Watt	1700	2400	2850